

**-PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES-
PER A L'ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DELS CAMPS (CAMP DE
BEISBOL I CAMPS DE SOFTBOL) DE TERRA BATUDA, GESPA
ARTIFICIAL, I EL MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LES
DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONATS DIRECTAMENT PER
VILADECANS QUALITAT, S.L.**

viladecansqualitat

empresa
municipal de
viladecans

EXP.: 24.007

1. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1.1.- OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1.2.- ÀMBIT D'APLICACIÓ

1.3.- EXECUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE

1.3.1. Treballs objecte del Contracte

1.3.2. Recursos Necessaris per a la realització del Contracte

1.4.- OBLIGACIONS GENERALS I RESPONSABILITATS DEL ADJUDICATARI

1.4.1. Disponibilitat de Recursos

1.4.2. Seguretat i Salut

1.4.4. Danys ocasionats per la prestació de servei

1.5.- ACLARIMENTS A EL CONTINGUT D'AQUEST PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.

1.5.1. Consultes

1.5.2. visites prèvies

2. ANEXOS

**-PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques-
PER A L'ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DELS CAMPS (CAMP DE
BEISBOL I CAMPS DE SOFTBOL) DE TERRA BATUDA, GESPA
ARTIFICIAL, I EL MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LES
DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONATS DIRECTAMENT PER
VILADECANS QUALITAT, S.L.**

viladecansqualitat

empresa
municipal de
viladecans

EXP.: 24.007

1. MEMORIA JUSTIFICATIVA

1.1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques, és establir les tasques necessàries a realitzar per al manteniment dels Camps (Camp de Beisbol i Camps de Softbol) de terra batuda, gespa artificial, i el manteniment de la jardineria de les diferents instal·lacions gestionats directament per Viladecans Qualitat, S.L., en endavant VIQUAL.

Partint de que el manteniment es realitzarà a tres tipus de paviments de diverses característiques, aquesta licitació en dividirà en tres lots:

Lot nº 1 Manteniment de la terra batuda del camp de Beisbol i Camp de Softbol.
Lot nº 2 Manteniment de jardineria de les instal·lacions gestionades per VIQUAL
Lot nº 3 Manteniment de la gespa artificial del camp de Softbol.

1.2.- ÀMBIT D'APLICACIÓ

Emplaçament de les Unitats Esportives

| CENTRE | ADREÇA | TELEFON |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Complex Esportiu-Cultural ATRIUM | Avda. Josep Tarradellas, 17 | 936594160 |
| Complex Esportiu Joan Masgrau PODIUM | C/ Pompeu i Fabra, 5 | 936594160 |
| Camp de Futbol Torre Roja | Avda. del Parc de la Torre Roja, s/n | 936594516 |
| Estadi Municipal de Beisbol | Avda. Mariá S. Joan Cuchí, 9 | 936590316 |
| Poliesportiu Montserratina | C/ Garrofer, 6 | 936373823 |
| Pistes de Petanca Can Pastera | Avda. Can Batllori s/n | 936594160 |

1.3.- EXECUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE

1.3.1. Treballs objecte del Contracte

Les activitats a continuació relacionades, seran les que han de realitzar-se dins dels treballs de el Servei de Manteniment dels Camps, equipats amb paviments esportius de les diferents característiques:

• **Manteniment Preventiu**

Comprèn el conjunt d'activitats o operacions periòdiques a realitzar en les esmentades instal·lacions esportives, aquestes tasques comprenen les tasques necessàries per tenir en òptimes condicions els diferents terrenys de jocs i zones enjardinades dels equipaments.

**-PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques-
PER A L'ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DELS CAMPS (CAMP DE
BEISBOL I CAMPS DE SOFTBOL) DE TERRA BATUDA, GESPA
ARTIFICIAL, I EL MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LES
DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONATS DIRECTAMENT PER
VILADECANS QUALITAT, S.L.**

viladecansqualitat

empresa
municipal de
viladecans

EXP.: 24.007

Lot nº 1 Terra batuda

El estadi de Beisbol de Viladecans es un Complex esportiu que esta format per un camp de Beisbol amb gespa natural i un camp de softbol amb gespa artificial, aquest dos camps disposen d'una part de terra batuda per al desenvolupament del joc, aquesta terra batuda s'ha de mantenir regularment; a continuació es descriu les diferents tipus d'actuacions a realitzar en aquest tipus de paviment:

Manteniment dels camins a les bases

- Treure el guix blanc dels camins
- Rastellar els camins i les bases amb medis mecànics i manuals
- Reposició de terra batuda necessària

Manteniment de la superfície del quadrat interior

El següent és un mètode recomanat per mantenir de forma apropiada les àrees sense gespa del quadrat interior:

1. Rastellem la terra excessiva sota de cada àrea de base per anivellar.
2. Traieu qualsevol enderroc, incloent pastura tallat, pedres, mala herba, etc.
3. Regar l'àrea sense gespa per permetre que el quadrat interior s'explani amb una esplanadora amb claus. Si l'àrea sense gespa ja està humida, es pot saltar aquest pas.
4. Explanar el quadrat interior amb una esplanadora amb claus.
5. Afegir el condicionador de terra segons sigui necessari.
6. Explanar el quadrat interior.
7. Supervisar i regar el quadrat interior segons sigui necessari per assegurar els nivells desitjats d'humitat.

Reparació del monticle del llançador i la base del bateador

Un cop a l'any abans de l'inici de la temporada de joc, es procedirà a la reparació del monticle del llançador i la de la base del bateador, per a això, en cas que sigui necessari s'haurà de reposar de pastilles i argila, en el cas que sigui necessari es procedirà a la seva reconstrucció total, per deixar-los en perfecte estat de joc, segons les mesures que indiquin en la normativa de la federació espanyola de Beisbol i Softbol.

| Descripció dels treballs i periodicitat dels mateixos (Terra Batuda) | | | |
|--|----------------|--------------|------------------------------|
| | MENSUAL | ANUAL | SEGUN SIGUI NECESSARI |
| Inspecció de la superfície de joc | | | |
| Reparació de les parts mes danyades del camp (monticle, bases i llançador) amb pastilla celabasa | | | |
| Raspallar i escombrar tot el camp, reomplir amb terra i passar el rul·lo | | | |
| Neteja general | | | |

**-PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques-
PER A L'ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DELS CAMPS (CAMP DE
BEISBOL I CAMPS DE SOFTBOL) DE TERRA BATUDA, GESPA
ARTIFICIAL, I EL MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LES
DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONATS DIRECTAMENT PER
VILADECANS QUALITAT, S.L.**

viladecansqualitat

empresa
municipal de
viladecans

EXP.: 24.007

| | | | |
|---|--|--|--|
| Reparació del monticle i batejador | | | |
| Reparació dels forats dels bullpens (2) | | | |

Per a la execució d'aquestes tasques l'adjudicatari haurà de disposar el material necessari per mantenir en òptimes condicions els dos terrenys de jocs, i faran servir tantes saques de terra batuda i pastilla de celabasa con sigui necessaris.

Lot nº 2 Jardineria de les instal·lacions gestionades per VIQUAL

Les instal·lacions gestionades per VIQUAL disposen de diferents zones enjardinades dintre del municipi de Viladecans, aquests espais normalment estan compostes per diferent tipus d'arbres i con a peculiaritat el estadi municipal de beisbol disposa de un terreny de joc de gespa natural.

A continuació, es descriuen les principals operacions de manteniment i programació.

- **Manteniment de la gespa natural**

TREBALLS DE LA GESPA DEL TERRENY DE JOC (CAMP DE BEISBOL)

| | |
|--------------------------------|---|
| ESCARIFICAT GESPA. | Tasques d'escarificat de la gespa del camp, mitjançant tractor i escarificadora 2 cops a l'any. IMPORTANT: Per a l'execució d'aquestes tasques, cal que la gespa hagi estat regada durant les darreres 24 hores. |
| PUNXAT DE LA GESPA. | Tasques d'airejat de la gespa del camp, mitjançant punxada del terreny amb tractor i punxadora. 1 cop a l'any |
| RECOLLIDA DE TACS. | Tasques de recollida de tacs després del punxat, mitjançant tractor model amb recollidora de tacs. |
| RECEBAT DE LA GESPA. | Tasques de recebat de la gespa del camp, mitjançant tractor amb recebadora. Per aquestes tasques s'empraran 2 banyeres amb arena de granulometria de 1 - 2 mm. Després del recebat, inclou passar la reixa per anivellar la superfície del terreny. |
| RESEMBRA I ADOBAT DE LA GESPA. | Tasques de ressebra amb llavor de composició: 80% Festuca arundinacea + 15% Ray grass + 5% Poa pratensis, mitjançant tractor amb sembradora. Inclou l'adobat de la gespa amb adob organo-mineral N-P-K (8-5-10 + 2 % MgO + 15 % M.O.) |

-PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques-
PER A L'ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DELS CAMPS (CAMP DE
BEISBOL I CAMPS DE SOFTBOL) DE TERRA BATUDA, GESPA
ARTIFICIAL, I EL MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LES
DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONATS DIRECTAMENT PER
VILADECANS QUALITAT, S.L.

viladecansqualitat

empresa
municipal de
viladecans

EXP.: 24.007

- **Manteniment dels diferents tipus d'arbres**

TREBALLS D'ESPORGA/REFALDAT EN ARBRES

| | |
|----------------------------|---|
| ESPORGA/REFALDAT EN ARBRES | Treballs d'esporga/refaldat dels arbres descrits en el Planning de treballs. Inclou la retirada i transport de les restes vegetals. |
|----------------------------|---|

- **Tractaments fitosanitaris**

TRACTAMENTS FITOSANITARIS EN LA GESPA, ARBRES I PALMERES

| | |
|---|--|
| TRACTAMENT HERBICIDA DE LA GESPA DEL TERRENY DE JOC (CAMP DE BEISBOL TORRE ROJA). | Tasques d'herbicidat de la gespa del camp, mitjançant herbicida selectiu per combatre fulla ample (dicotiledònies). Per realitzar les tasques s'emprarà tractor amb una sulfatadora amb una amplada de treball de 6 m. |
| TRACTAMENT FUNGICIDA DE LA GESPA DEL TERRENY DE JOC (CAMP DE BEISBOL TORRE ROJA). | Tractament amb fungicida sistèmic d'aplicació foliar amb acció preventiva i curativa pel control de fongs paràsits de la gespa. Per realitzar les tasques s'emprarà tractor amb una sulfatadora amb una amplada de treball de 6 m. |
| TRACTAMENT INSECTICIDA DE LA GESPA DEL TERRENY DE JOC (CAMP DE BEISBOL TORRE ROJA). | Tractament insecticida d'aplicació foliar per tal de controlar insectes i les seves larves en la gespa. Per realitzar les tasques s'emprarà tractor amb una sulfatadora amb una amplada de treball de 6 m. |
| TRACTAMENT PER PALMERES. | INSECTICIDA (Rhynchophorus ferrugineus), en les palmeres descrites en el Planning de treballs. Per realitzar les tasques s'emprarà un vehicle amb equip nebulitzador localitzat. |

**-PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES-
PER A L'ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DELS CAMPS (CAMP DE
BEISBOL I CAMPS DE SOFTBOL) DE TERRA BATUDA, GESPA
ARTIFICIAL, I EL MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LES
DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONATS DIRECTAMENT PER
VILADECANS QUALITAT, S.L.**

viladecansqualitat

empresa
municipal de
viladecans

EXP.: 24.007

TRACTAMENT INSECTICIDA PELS PINS.

Tractament insecticida per combatre la plaga de la processionària dels pins (*Thaumetopoea pityocampa*), en els pins descrits en el Planning de treballs. Per realitzar les tasques s'emprarà un vehicle amb equip nebulitzador localitzat.

TRACTAMENT FUNGICIDA PELS XIPRERS.

Tractament fungicida per combatre la malaltia de l'assecada del xiprer, en els xiprers descrits en el Planning de treballs. Per realitzar les tasques s'emprarà un vehicle amb equip nebulitzador localitzat.

**-PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques-
PER A L'ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DELS CAMPS (CAMP DE
BEISBOL I CAMPS DE SOFTBOL) DE TERRA BATUDA, GESPA
ARTIFICIAL, I EL MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LES
DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONATS DIRECTAMENT PER
VILADECANS QUALITAT, S.L.**

viladecansqualitat

empresa
municipal de
viladecans

EXP.: 24.007

Planificació d'operacions de manteniment preventiu

| Instal·lació Esportiva | Elements jardineria | Unitats | 1 Treballs gespa | 2 Esporga / Refaldat | 3 Retall | 4 Tractament fitosanitari | Plaga / Malaltia | Observacions | Calendari |
|----------------------------------|---|---|------------------|----------------------|----------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| Camp de Beisbol de la Torre Roja | Gespa del terreny de joc | 9,000 m2 | | | | X | Males herbes | Tractament herbicida | 1 cop l'any |
| | | 9,000 m2 | | | x | | Malalties gespa | Tractament fungicida | 3 cop l'any |
| | | 9,000 m2 | | | | X | Insectes i cucs gespa | Tractament insecticida | 1 cop l'any |
| | Arbres: <i>Tipuana tipu</i> | 17 | | X | | | | | 1 cop l'any |
| | Arbres i talús | Massa de pins perimetrals del costat muntanya | | | xx | X | Processionària dels pins | Tractament insecticida | 1 cop l'any |
| Camp de Futbol de la Torre Roja | Arbres: <i>Tipuana tipu</i> | 4 | | X | | | | | 1 cop l'any |
| | Arbres: <i>Pinus pinea</i> | 22 | | | | X | Processionària dels pins | Tractament insecticida | 1 cop l'any |
| | Arbres: <i>Cupressus sp.</i> | 8 | | | | X | Assecada del xiprer | Tractament fungicida | 1 cop l'any |
| | Arbres: <i>Phoenix dactylifera</i> (palmera) | 2 | | | | X | Morrut de les palmeres | Tractament insecticida | 3 cops l'any |
| | Arbustives: Tanca perimetral de xiprers | 100 m | | | x | X | Assecada del xiprer | Tractament fungicida | 1 cop l'any |
| | Arbustives: Enfiladisses passadís. Enfiladisses tanca lateral riera <i>Bougainvillea glabra</i> | 100 m | | | X | | | | 1 cop l'any |
| Pavelló Municipal Montserratina | Arbres: <i>Populus nigra var. Italica</i> | 6 | | X | | | | | 1 cop l'any |
| | Arbres: <i>Pinus halepensis</i> | 1 | | | | X | Processionària dels pins | Tractament insecticida | 1 cop l'any |
| Atrium Viladecans | Arbres: <i>Cupressus macrocarpa</i> | 37 | | | | X | Assecada del xiprer | Tractament fungicida | 1 cop l'any |
| Podium Viladecans | Arbres: <i>Schinus molle var. areira</i> | 4 | | X | | | | | 1 cop l'any |
| Can Pastera | Arbres: <i>Populus alba</i> | 20 | | | | X | | Tractament fungicida | 1 cop l'any |

**-PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES-
PER A L'ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DELS CAMPS (CAMP DE
BEISBOL I CAMPS DE SOFTBOL) DE TERRA BATUDA, GESPA
ARTIFICIAL, I EL MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LES
DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONATS DIRECTAMENT PER
VILADECANS QUALITAT, S.L.**

viladecansqualitat


empresa
municipal de
viladecans

EXP.: 24.007

INVENTARI DE LES ZONES ENJARDINADES

L'inventari de les zones enjardinades de les diferents instal·lacions esportives anteriorment esmentades, en la planificació dels manteniments preventius.

Camp de Beisbol

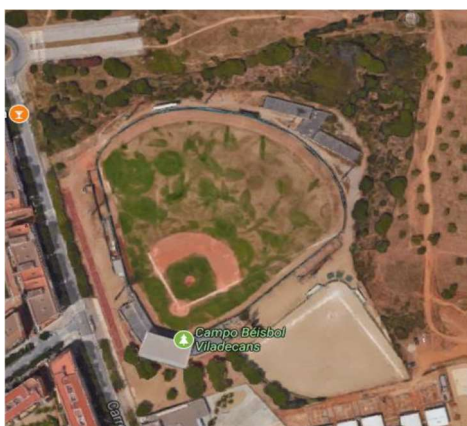

- Àrea de gespa del terreny de joc: 9.000 m² (aproximadament)

- Arbres:

17 *Tipuana tipu*

2 *Cupressus sempervirens*

1 *Ficus elastica*

1 *Phoenix canariensis*

Massa de pins perimetrals del costat muntanya

- Arbustives:

Nerium oleander

**-PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques-
PER A L'ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DELS CAMPS (CAMP DE
BEISBOL I CAMPS DE SOFTBOL) DE TERRA BATUDA, GESPA
ARTIFICIAL, I EL MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LES
DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONATS DIRECTAMENT PER
VILADECANS QUALITAT, S.L.**

viladecansqualitat

empresa
municipal de
viladecans

EXP.: 24.007



Camp de Futbol de la Torre Roja



- Arbres:

4 *Tipuana tipu*

22 *Pinus pinea*

8 *Cupressus sp.*

2 *Quercus ilex*

2 *Phoenix dactylifera* (Actualment aquestes dues palmeres estan afectades per la plaga del "morrut de les palmeres")

1 *Platanus x hispanica*

**-PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques-
PER A L'ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DELS CAMPS (CAMP DE
BEISBOL I CAMPS DE SOFTBOL) DE TERRA BATUDA, GESPA
ARTIFICIAL, I EL MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LES
DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONATS DIRECTAMENT PER
VILADECANS QUALITAT, S.L.**

viladecansqualitat

empresa
municipal de
viladecans

EXP.: 24.007


- Arbustives:

Tanca perimetral de xiprers

Enfiladisses passadís

Enfiladisses tanca lateral riera

Bougainvillea glabra

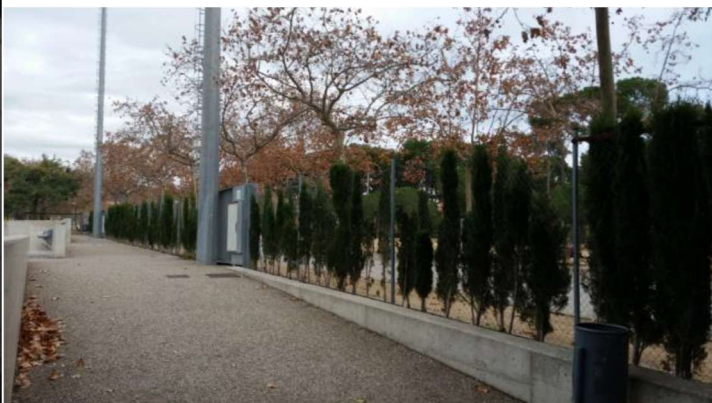

Pavelló Municipal Montserratina

- Arbres:

3 *Populus nigra var. Italica*

1 *Pinus halepensis*

**-PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques-
PER A L'ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DELS CAMPS (CAMP DE
BEISBOL I CAMPS DE SOFTBOL) DE TERRA BATUDA, GESPA
ARTIFICIAL, I EL MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LES
DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONATS DIRECTAMENT PER
VILADECANS QUALITAT, S.L.**

viladecansqualitat

empresa
municipal de
viladecans


EXP.: 24.007



Atrium Viladecans

- Arbres:

37 Cupressus macrocarpa

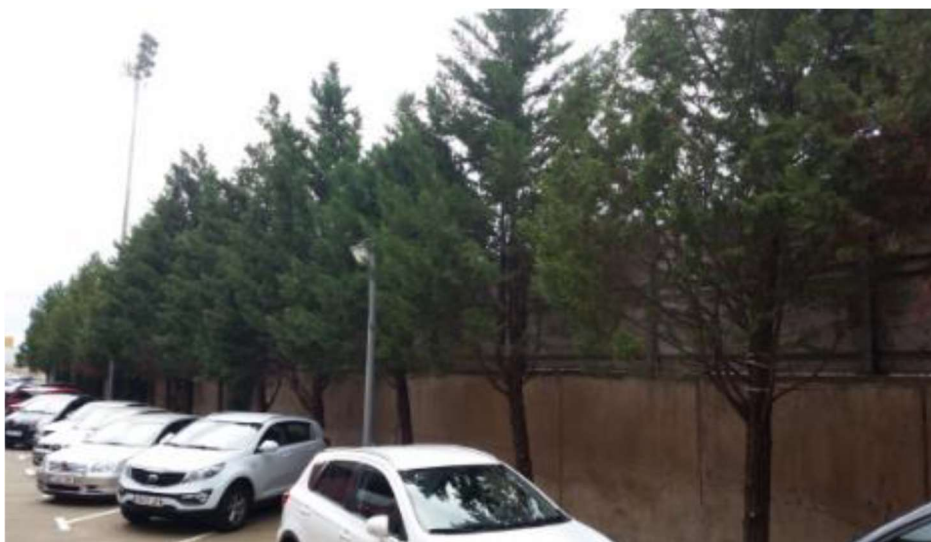

**-PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques-
PER A L'ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DELS CAMPS (CAMP DE
BEISBOL I CAMPS DE SOFTBOL) DE TERRA BATUDA, GESPA
ARTIFICIAL, I EL MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LES
DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONATS DIRECTAMENT PER
VILADECANS QUALITAT, S.L.**

viladecansqualitat

empresa
municipal de
viladecans

EXP.: 24.007

Podium Viladecans

Arbres:

- 4 *Schinus molle var. areira*



Lot nº 3 Gespa artificial camp de Softbol

Manteniment semestral:

Abans de l'inici de la temporada normalment (febrer) i preferiblement també després de la seva finalització (setembre), es realitzarà el manteniment del terreny de joc.

A continuació es descriuen les tasques a executar:

- Neteja a fons de la superfície, aspiració d'impureses, eliminació de residus, així com de molsa, plantes, etc.
- Inspecció de la compactació del farciment, especialment en els llocs que s'utilitzen més.
- Inspecció de possibles defectes en les juntes.
- Inspecció periòdica de sistema d'irrigació, si s'instal·la, i també inspecció de el sistema de desguàs.
- Descompressió de la superfície - ventilació. Suavitza la superfície i allibera el producte granulat premat. Resultant en una millor distribució del granulat i una millora en les propietats drenants de la superfície de joc.
- Revitalització de la superfície, consistent en retirar la capa superior del producte de granulació fins a la profunditat de 10 mm. Es neteja i el granulat net de pols i petites fraccions es torna a abocar.
- Addició de granulat de qualitat fins al nivell requerit, equilibrant tota la superfície i amb un raspallat minuciós. Aquests treballs hauran de realitzar-se només quan el producte granulat estigui sec.

**-PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques-
PER A L'ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DELS CAMPS (CAMP DE
BEISBOL I CAMPS DE SOFTBOL) DE TERRA BATUDA, GESPA
ARTIFICIAL, I EL MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LES
DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONATS DIRECTAMENT PER
VILADECANS QUALITAT, S.L.**

viladecansqualitat

empresa
municipal de
viladecans

EXP.: 24.007

1.3.2. Recursos Necessaris per a la realització del Contracte

L'adjudicatari haurà de subministrar tots els recursos materials i humans necessaris, eines, maquinaria per el correcte desenvolupament de les tasques, es cas que no hi disposin d'alguna maquina o personal específic, ho podrà subcontractar.

1.4.- OBLIGACIONS GENERALS I RESPONSABILITATS DEL ADJUDICATARI

1.4.1. Disponibilitat de Recursos

Per prestar el servei amb un nivell òptim i de qualitat, l'empresa adjudicatària del contracte haurà de disposar dels mitjans i recursos necessaris.

L'equip de treball proposat no es podrà variar, al menys hi estarà compost per un tècnic especialista i un ajudant, bé per substitució d'algun dels seus components o per increment de plantilla, sense notificació raonada al responsable del Contracte i acceptació pel mateix si escau.

El personal de l'esmentat Equip de Treball ha d'anar correctament uniformat i equipat, aportant la corresponent acreditació identificativa personal que indiqui el nom de l'empresa i el treballador, amb càrrec a l'adjudicatari.

1.4.2. Seguretat i Salut

És responsabilitat de l'empresa adjudicatària l'adopció de les mesures de prevenció de riscos laborals derivades de la normativa vigent tant para els seus propis treballadors que prestin serveis en els instal·lacions de VIQUAL com para los de possibles subcontractes per a AQUEST fi.

Així mateix, i atès que aquesta activitat de Manteniment és desenvoluparà en centres gestionats per VIQUAL, és posa especial atenció a la coordinació de les activitats per tal que tant l'empresa adjudicatària com VIQUAL puguin adoptar els Mesures necessàries per garantir la seguretat de tot el personal que pugui estar present en el centre, així com de el propi edifici i el seu entorn.

Per a això, les dues parts estan obligades a facilitar tota la informació que pugui ser rellevant en aquesta matèria i haurà d'haver una comunicació permanent i fluïda entre el Tècnic de l'empresa adjudicatària i el Responsable Tècnic del Manteniment de VIQUAL per tal que aquest pugui conèixer en tot moment per endavant els treballs que està previst fer.

1.4.3. Danys Ocasionats per la Prestació de Servei

L'adjudicatari estarà obligat a indemnitzar a Viqual pels danys produïts als béns de la seva propietat ocasionats, per acció o omissió, pel personal que realitzen les tasques de manteniment, ja sigui per negligència o conducta dolosa.

**-PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES-
PER A L'ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DELS CAMPS (CAMP DE
BEISBOL I CAMPS DE SOFTBOL) DE TERRA BATUDA, GESPA
ARTIFICIAL, I EL MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LES
DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONATS DIRECTAMENT PER
VILADECANS QUALITAT, S.L.**

viladecansqualitat

empresa
municipal de
viladecans

EXP.: 24.007

1.5. ACLARIMENTS AL CONTINGUT D'AQUEST PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.

A través de la Plataforma de Serveis de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

1.5.2. VISITES PRÈVIES.

A fi de que les empreses licitadores puguin realitzar la seva oferta amb coneixement de les característiques de les Instal·lacions objecte de la prestacions de Servei requerit s'ofereix la possibilitat de realitzar, durant el Període de licitació fins a setanta-dues hores abans de la finalització del Termini de presentació de les ofertes.

Les visites seran planificades i publicades a la plataforma de contractació, en la qual s'indicarà dia i hora proposada.

Alicia Valle Cantalejo
Consellera Delegada

**-PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques-
PER A L'ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DELS CAMPS (CAMP DE
BEISBOL I CAMPS DE SOFTBOL) DE TERRA BATUDA, GESPA
ARTIFICIAL, I EL MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LES
DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONATS DIRECTAMENT PER
VILADECANS QUALITAT, S.L.**

viladecansqualitat

empresa
municipal de
viladecans

EXP.: 24.007

2. ANNEXOS

2.1.- ANNEX 1.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

CAMP DE BEISBOL



CAMP DE SOFTBOL

